

LUMINAIRE DEL

Série RIGID



Luminaire DEL à 2 anneaux pour montage affleurant RGD-FM/2 anneaux

Plafonnier DEL rond à 2 anneaux
Sélection de plusieurs puissances et plusieurs températures Kelvin



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



Détecteur intégré

Caractéristiques et avantages

Homologué cUL / cETLus, Energy Star

Tailles de 14 po et 18 po offertes

IRC >90°, angle de faisceau 120°

Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 10%

Détecteur à micro-ondes en option, 100% à une baisse préréglée de 30%


L70 @ 50000 h, homologué pour les plafonds non isolés

Fini oxydé brossé, lentille de PMMA opale

Homologué pour les endroits mouillés*

*Pour les modèles applicables, se reporter à la spécification sur le produit ci-dessous.

Dessin dimensionnel

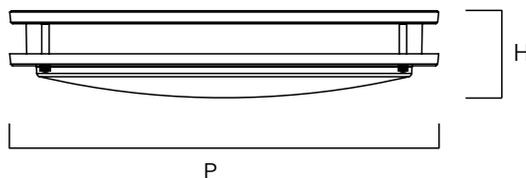

| | L.T.M. | H.T.M. |
|----------|--------|--------|
| RGD-FM14 | 14 po | 3,8 po |
| RGD-FM18 | 18 po | 3,8 po |

Information sur la commande Exemple: RGD-FM14/MW/MULTI-K/D/2R

| Nom de la gamme | Type de luminaire | Puissance (W) | TCP (Kelvin) | Intensité variable | Boîtier |
|-----------------|--|---|--|---|----------------|
| RGD (Rigid) | FM14 (DEL 14 po affleurant 2 anneaux) FM18 (DEL 18 po affleurant 2 anneaux) | MW (plusieurs puissances) 21W 32W | MULTI-K (3 TCP/plusieurs Kelvin) 30 (3 000K) 40 (4 000K) | D (intensité variable) S (détecteur à micro-ondes) | 2R (2 anneaux) |

Spécifications du produit

| Code pour commander | Energy Star | cUL/cETLus | Numéro du modèle | Description | Puissance (W) | Tension à l'entrée (V) | Classement en heure | Lumens initiaux émis (lumens) | TCP (K) | IRC | Endroit humide/mouillé | L.T.M. (po) | Intensité variable | Détecteur en option | Qté par boîte |
|---------------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----|------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 3680100 | 0 | cETLus | RGD-FM14/MW/MULTI-K/D/2R | 14 po 22-18-15W 30-40-50K 2 ann. | 22-18-15 | 120 | 54 000 | 1540-1260-1000 | 30-40-50 | 90 | Mouillé | 14 | 0 | - | 6 |
| 3680101 | 0 | cETLus | RGD-FM18/MW/MULTI-K/D/2R | 18 po 32-28-24W 30-40-50K 2 ann. | 32-28-24 | 120 | 54 000 | 2240-1960-1680 | 30-40-50 | 90 | 0 | 18 | 0 | - | 4 |
| 3664120 | 0 | cUL | RGD-FM14/21W/30/S/2R | 14 po 21W 3 000K 2 ann., avec détect. | 21 | 120 | 50 000 | 1470 | 3000 | 80 | 0 | 14 | N | 0 | 6 |
| 3664121 | 0 | cUL | RGD-FM14/21W/40/S/2R | 14 po 21W 4 000K 2 ann., avec détect. | 21 | 120 | 50 000 | 1500 | 4000 | 80 | 0 | 14 | N | 0 | 6 |
| 3664129 | 0 | cUL | RGD-FM18/32W/MULTI-K/D/2R | 18 po 32W 30-40-50K 2 ann. | 32 | 120 | 50 000 | 2400 | 30-40-50 | 80 | 0 | 18 | 0 | - | 4 |

Réglage du détecteur: le réglage par défaut du détecteur: sensibilité à 50%, temps de rétention 90 s., détecteur de lumière du jour désactivé.

