

LUMINAIRE DEL

Série TL



Bloc-batterie en métal TL-EMRM

Bloc-batterie à boîtier en acier



Garantie limitée de 1 an

Plage de température d'exploitation de 5 °C - +35 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier en acier, indice propagation des flammes UL-94V-0, résistant au feu

Tension à l'entrée: 120 / 347V avec 2 phares de 5W 6 500K

Batterie plomb-acide étanche 12V / 6V

Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge


Ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur

Montage mural, télécommande permise

CSA C22.2 No. 141-15

IP20, homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

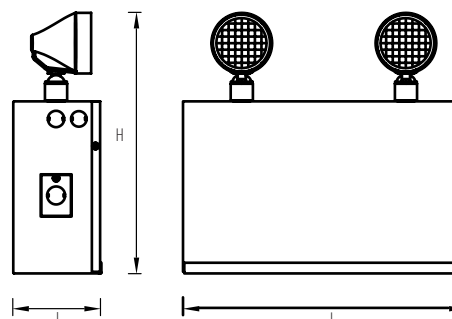

Information sur la commande Exemple : TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	Tension de charge	Phares DEL	Tension à l'entrée
TL (Turolight)	EMRM (télécommande d'urgence)	34W 95W 140W 275W	6V c.c. 12V c.c.	2-5W (avec 2x 5W phares DEL)	120/347V

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Phares DEL	Urgence durée de fonctionnement (min.)	Montage	Télécommande permise	Endroit humide	Dimensions LxH (po)	Qté par boîte
3466203	TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 34W, 6V c.c., 120/347V	34	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	11,81 po x 2,95 po x 9,72 po	4
3466204	TL-EMRM/95W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 95W, 12V c.c., 120/347V	95	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	12,20 po x 2,76 po x 10,63 po	5
3466205	TL-EMRM/140W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 140W, 12V c.c., 120/347V	140	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	13,50 po x 4,21 po x 12,52 po	2
3466206	TL-EMRM/275W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 275W, 12V c.c., 120/347V	275	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	15,28 po x 4,21 po x 13,70 po	1

Graphiques d'exécution d'urgence

TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V

Temps d'exécution d'urgence en quelques minutes	Puissance	Nombre de têtes lumineuses supplémentaires	
		2W	5W
30	34	12	4
60	25	7	3
90	18	4	1
120	12	1	-

TL-EMRM/95W/12VDC/2-5W/120/347V

Temps d'exécution d'urgence en quelques minutes	Puissance	Nombre de têtes lumineuses supplémentaires	
		2W	5W
30	95	42	17
60	75	32	13
90	60	25	10
120	40	15	6

TL-EMRM/140W/12VDC/2-5W/120/347V

Temps d'exécution d'urgence en quelques minutes	Puissance	Nombre de têtes lumineuses supplémentaires	
		2W	5W
30	140	65	26
60	90	40	16
90	70	30	12
120	50	20	8

TL-EMRM/275W/12VDC/2-5W/120/347V

Temps d'exécution d'urgence en quelques minutes	Puissance	Nombre de têtes lumineuses supplémentaires	
		2W	5W
30	275	132	53
60	200	95	38
90	140	65	26
120	100	45	18

* Les charges de puissance réelles peuvent être affectées par la longueur et le gauchage des passages de fil utilisés pour connecter les têtes éloignées.
* Il est recommandé de charger la batterie 20% sous leur charge maximale.