

Applique murale DEL



SSL-WP1TS	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	Puissance (W) sélectionnable (30W-120W)	3 900-15 600 lm

Caractéristiques

- Applique murale compacte esthétique avec diffuseur de verre pour une longue durée de vie et une opération sans souci
- Homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -40 °C - 45 °C
- TCP sélectionnable sur le site 3 000K, 4 000K et 5 000K
- Efficacité de ≥ 130 lm/W avec un IRC de ≥ 80
- Cellule photoélectrique incluse (commutable marche/arrêt)

Spécifications

Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique.

Optique :

Abat-jour de verre prismatique résistant aux UV

Montage :

Montage en surface

Pilote :

Pilote DEL 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -40 °C - 45 °C
Puissance sélectionnable du 60 M (60-40-30W) et du 120XL (120-100-80W)



DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de ≥ 130 lm/w.

Contrôles :

Compatible avec la gradation 0-10V.


Dessin dimensionnel

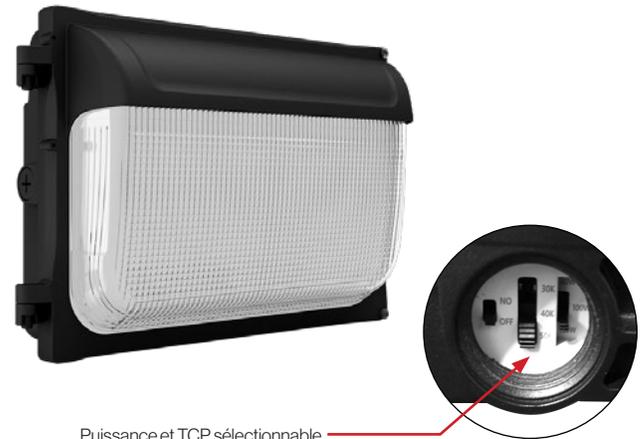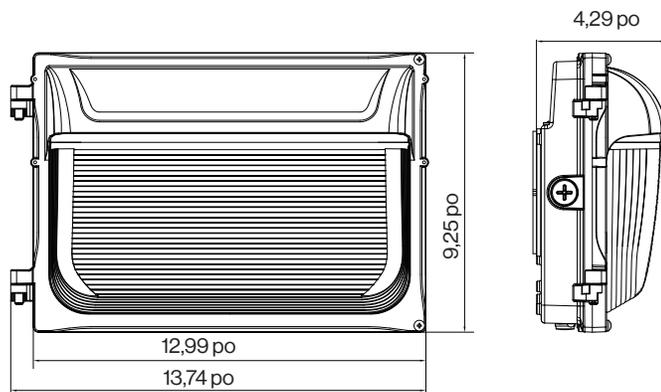

Puissance et TCP sélectionnable



Candela polaire

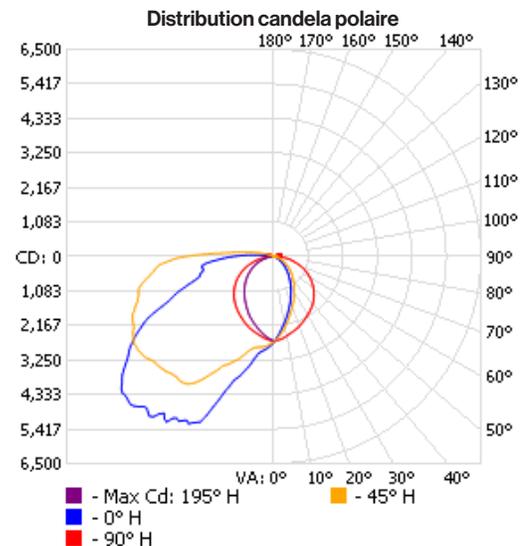

Applications



Centres commerciaux



Hôtels



Résidentiel



Complexe de bureaux

Applique murale DEL



SSL-WP1TS	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	Puissance (W) sélectionnable (30W-120W)	3 900-15 600 lm

Information sur la commande Exemple : SSL-WP1TS/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP	Tension (V)	Intensité variable	Cellule photoélectrique	Finis
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	WP1TS (applique murale DEL)	60M (puissance max. (W) 60W) 120XL (puissance max. (W) 120W)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (température Kelvin sélectionnable)	120-347V	D (gradation 0-10V)	PC (défaut) BLK (noir) WH (blanc)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Input Tension(V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	IRC	Qté par boîte
3680360	0	SSL-WP1TS/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK	60-40-30	120-347	50 000	7 800- 5 200- 3 900	30-40-50	≥80	4
3680361	0	SSL-WP1TS/120XL/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK	120-100-80	120-347	50 000	15 600-13 000-10 400	30-40-50	≥80	4
3682257	0	SSL-WP1TS/120XL/MW/MK/120-347V/D/PC/WH	120-100-80	120-347	50 000	15 600-13 000-10 400	30-40-50	≥80	4

Produits associés



RGD-CDR



RGD-CHY2



PRO-SP5



RGD-HS