

LUMINAIRE DEL

Série TL



Bloc-batterie en métal TL-EMRM

Bloc-batterie à boîtier en acier



Garantie limitée de 1 an

Plage de température d'exploitation de 5 °C - +35 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier en acier, indice propagation des flammes UL-94V-0, résistant au feu

Tension à l'entrée: 120 / 347V avec 2 phares de 5W 6 500K

Batterie plomb-acide étanche 12V / 6V

Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge


Ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur

Montage mural, télécommande permise

CSA C22.2 No. 141-15

IP20, homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

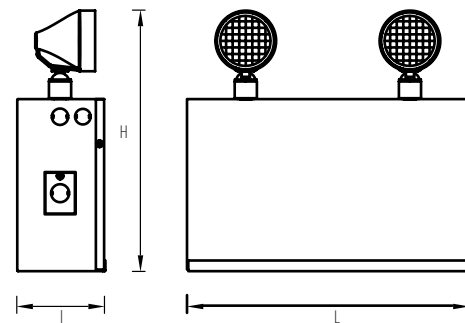

Information sur la commande Exemple : TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	Tension de charge	Phares DEL	Tension à l'entrée
TL (Turolight)	EMRM (télécommande d'urgence)	34W 95W 140W 275W	6V c.c. 12V c.c.	2-5W (avec 2x 5W phares DEL)	120/347V

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Phares DEL	Urgence durée de fonctionnement (min.)	Montage	Télécommande permise	Endroit humide	Dimensions LxIxH (po)	Qté par boîte
3466203	TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 34W, 6V c.c., 120/347V	34	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	11,81 po x 2,95 po x 9,72 po	4
3466204	TL-EMRM/95W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 95W, 12V c.c., 120/347V	95	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	12,20 po x 2,76 po x 10,63 po	5
3466205	TL-EMRM/140W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 140W, 12V c.c., 120/347V	140	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	13,50 po x 4,21 po x 12,52 po	2
3466206	TL-EMRM/275W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 275W, 12V c.c., 120/347V	275	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	15,28 po x 4,21 po x 13,70 po	1