

# LUMINAIRE DEL

Série RIGID



## Discus DEL en surface RGD-HS

Concept mince, plusieurs températures Kelvin (TCP)



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



### Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus, Energy Star

S'installe directement sur la boîte de jonction ou conversion d'encastrés de 4 po, 5 po et 6 po

Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 10%


Angle de faisceau de 120°

Fini blanc (anneau de garniture noir ou nickel satiné interchangeable, sur les unités plusieurs Kelvin uniquement)

L70 à 50 000 h, IRC ≥80

Homologué pour les endroits humides

### Dessin dimensionnel

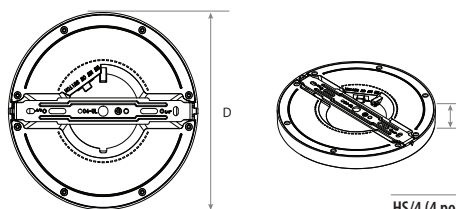

|               | M.O.D.    | M.O.H.  |
|---------------|-----------|---------|
| HS/4 (4 po)   | 5 1/2 po  | 0.61 po |
| HS/6 (6 po)   | 6 1/2 po  | 0.59 po |
| HS/8 (8 po)   | 8 1/2 po  | 0.59 po |
| HS/11 (11 po) | 11 1/2 po | 0.61 po |
| HS/16 (16 po) | 15 3/4 po | 0.95 po |
| HS/24 (24 po) | 23 5/8 po | 1.00 po |

### Information sur la commande Exemple: RGD-HS/4/6W/MULTI-K/WH/D

| Nom de la gamme | Type de luminaire      | Taille   | Puissance (W)                 | TCP                                  | Fini       | Intensité variable     | Options   |
|-----------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|---|
| RGD (Rigid)     | HS (Discus en surface) | 4 (4 po), 6 (6 po), 8 (8 po), 11 (11 po)<br>16 (16 po), 24 (24 po) | 6W, 12W, 18W, 24W<br>30W, 48W | MK (plusieurs Kelvin)<br>30K (3000K) | WH (blanc) | D (intensité variable) | Anneau de garniture noir mat<br>Anneau de garniture nickel satiné<br>(vendu séparément) |

### Spécifications du produit

| Code pour commander | Energy Star | Numéro du modèle           | Puissance (W) | Tension à l'entrée (V) | Classement en heure | Lumens initiaux émis (lumens) | TCP (K)  | IRC | Angle de faisceau | Endroit humide | Intensité variable | Dimension P x H (po) | Qté par boîte |
|---------------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 3662144             | Oui         | RGD-HS/4/6W/MULTI-K/WH/D   | 6             | 120                    | 50 000              | 420                           | 30/40/50 | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 5 1/2 po x 0.61 po   | 60            |
| 3662161             | -           | RGD-HS/4/6W/30K/WH/D*      | 6             | 120                    | 50 000              | 420                           | 3 000    | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 5 1/2 po x 0.61 po   | 60            |
| 3662145             | Oui         | RGD-HS/6/12W/MULTI-K/WH/D  | 12            | 120                    | 50 000              | 840                           | 30/40/50 | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 6 1/2 po x 0.59 po   | 40            |
| 3662162             | -           | RGD-HS/6/12W/30K/WH/D*     | 12            | 120                    | 50 000              | 840                           | 3 000    | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 6 1/2 po x 0.59 po   | 40            |
| 3663130             | -           | RGD-HS/8/18W/30K/WH/D*     | 18            | 120                    | 50 000              | 1 260                         | 3 000    | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 8 1/2 po x 0.59 po   | 20            |
| 3663127             | Oui         | RGD-HS/8/18W/MULTI-K/WH/D  | 18            | 120                    | 50 000              | 1 260                         | 30/40/50 | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 8 1/2 po x 0.59 po   | 20            |
| 3664134             | Oui         | RGD-HS/11/24W/MULTI-K/WH/D | 24            | 120                    | 50 000              | 1 920                         | 30/40/50 | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 11 1/2 po x 0.61 po  | 10            |
| 3664151             | Oui         | RGD-HS/11/24W/30K/WH/D*    | 24            | 120                    | 50 000              | 1 920                         | 3 000    | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 11 1/2 po x 0.61 po  | 10            |
| 3664159             | Oui         | RGD-HS/16/30W/30K/WH/D*    | 30            | 120                    | 50 000              | 2 200                         | 3 000    | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 15 3/4 po x 0.95 po  | 6             |
| 3664158             | Oui         | RGD-HS/16/30W/MULTI-K/WH/D | 30            | 120                    | 50 000              | 2 200                         | 30/40/50 | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 15 3/4 po x 0.95 po  | 6             |
| 3665174             | Oui         | RGD-HS/24/48W/30K/WH/D*    | 48            | 120                    | 50 000              | 3 290                         | 3 000    | ≥80 | 120°              | Oui            | 0                  | 23 5/8 po x 1.00 po  | 5             |

Les luminaires de types 4 po, 6 po, 8 po et 11 po offrent des aimants incorporés pour offrir un montage à sélection de garnitures en option.

\*La sélection de garniture en option n'est pas offerte.

# Discus DEL en surface

## RGD-HS



| Code pour commander | Energy Star | Numéro du modèle  | Puissance (W)   | Tension à l'entrée (V) | Classement en heure | Lumens initiaux émis (lumens) | TCP (K) | IRC | Angle de faisceau | Endroit humide | Intensité variable | Dimension P x H (po) | Qté par boîte |
|---------------------|-------------|-------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|-----|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 3660112             | -           | RGD-HS/4/SN       | Garniture de métal nickel satiné pour HS/4 (diam. 141,0mm, hauteur 15,6mm)                  |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660113             | -           | RGD-HS/4/MB       | Garniture de métal noir mat pour HS/4 (diam. 141,0mm, hauteur 15,6mm)                       |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660114             | -           | RGD-HS/6/SN       | Garniture de métal nickel satiné pour HS/6 (diam. 166,2mm, hauteur 15,6mm)                  |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660115             | -           | RGD-HS/6/MB       | Garniture de métal noir mat pour HS/6 (diam. 166,2mm, hauteur 15,6mm)                       |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660116             | -           | RGD-HS/8/SN       | Garniture de métal nickel satiné pour HS/8 (diam. 218,8mm, hauteur 15,6mm)                  |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660117             | -           | RGD-HS/8/MB       | Garniture de métal noir mat pour HS/8 (diam. 218,8mm, hauteur 15,6mm)                       |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660118             | -           | RGD-HS/11/SN      | Garniture de métal nickel satiné pour HS/11 (diam. 293,6mm, hauteur 15,6mm)                 |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660119             | -           | RGD-HS/11/MB      | Garniture de métal noir mat pour HS/11 (diam. 293,6mm, hauteur 15,6mm)                      |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660120             | -           | RGD-HS/4/TC/KIT   | Agrafe de tension pour HS/4, 1 adaptateur E26 inclus, 2 agrafes pour boîtier de 4 po        |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |
| 3660121             | -           | RGD-HS/5/6/TC/KIT | Agrafe de tension pour HS/6/8/11, 1 adaptateur E26 inclus, 2 agrafes pour boîtier de 5/6 po |                        |                     |                               |         |     |                   |                |                    |                      |               |

