

Ampoules DEL à filament B10, G16.5

AR2-B10/I90, AR2-G16.5/I90



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -25 °C ~ +45 °C



B10 blanc laiteux

B10 ambre

B10 transparent

G16.5 transparent

Caractéristiques et avantages

IRC élevé de ≥ 90

Avec couvercle en verre transparent, ambre, blanc laiteux (B10)


Clignotement non visible < 30 %

Durée de vie de 15 000 heures, intensité variable

Homologué pour les endroits humides

Ne convient pas aux luminaires totalement fermés

Dessin dimensionnel

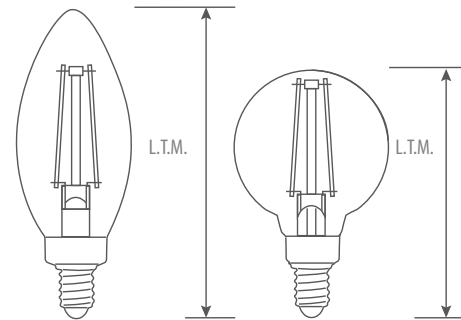

Information pour commander Exemple : AR2-B10/I90/5.5W/30/E12/D/C

Nom de la gamme	Type de lampe	IRC	Puissance (W)	TCP	Culot	Intensité variable	Couvercle
AR2 (Artisan)	B10	I90 (IRC de ≥ 90)	5.5W (5,5W)	22 (2 200K), 27 (2 700K), 30 (3 000K), 40 (4 000K)	E12	D (intensité variable)	C (transparent), A (ambre), MW (blanc laiteux)
	G16.5			30 (3 000K)			C (transparent)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	Clignotement non visible	IRC	Endroit humide	Intensité variable	L.T.M. (pouce)	Qté par boîte
1771240	AR2-B10/I90/5.5W/30/E12/D/C	5,5	E12	120	15 000	330°	500	3 000	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	3,90	40
1771409	AR2-B10/I90/5.5W/40/E12/D/C	5,5	E12	120	15 000	330°	500	4 000	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	3,90	40
1771251	AR2-B10/I90/5.5W/27/E12/D/C	5,5	E12	120	15 000	330°	500	2 700	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	3,90	40
1771248	AR2-B10/I90/5.5W/30/E12/D/MW	5,5	E12	120	15 000	330°	500	3 000	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	3,90	40
1771932	AR2-B10/I90/5.5W/22/E12/D/A	5,5	E12	120	15 000	330°	450	2 200	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	3,90	40
1771238	AR2-G16.5/I90/5.5W/30/E12/D/C	5,5	E12	120	15 000	330°	500	3 000	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	3,11	40