

Régllette DEL Eco-Commercial



| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| DL-EC2 | Secteur | Plage de puissance (W) | Plage de lumens |
| | Commercial et industriel | 16-90W | 2 080-11 700 lm |

Caractéristiques

- Boîtier en acier peint blanc après montage offert en longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi ou 8 pi
- Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C
- 5 TCP sélectionnables sur le site (3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K et 6 500K) et pilote à auto-captation 120-347V
- Lentille de PMMA opale et écran de fil métallique installé sur le site pour une protection supplémentaire
- Convient au montage en surface ou suspendu par chaîne. Plaque de couvercle de boîte de jonction (incluse) et montage en enfilade possible avec une plaque de raccord en option
- Compatible avec la gradation 0-10V, homologué cULus



Spécifications

Boîtier :

Boîtier en acier peint blanc après montage avec couvercle de boîte DEL avec fente.

Optique :

Lentille de PMMA opale installée sur le couvercle de la boîte DEL s'enclenchant sur le boîtier.

Montage :

Convient aux montages en surface ou suspendu avec des attaches standards sur les supports de montage. Montage en enfilade possible avec une plaque de raccord pour montage en enfilade en option.

Pilote :

Auto-captation 120-347V, puissance sélectionnable avec plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C.


DEL :

TCP de 3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K et 6 500K sélectionnables sur le site. Efficacité de 130 lm/W avec les DEL Lumiled.

Contrôles :

Compatibles avec un détecteur à micro-ondes en option contrôlé par une télécommande à distance.


Dessin dimensionnel



| | L | I | H |
|------|---------|--------|--------|
| 2 PI | 22,2 po | 2,8 po | 3,1 po |
| 3 PI | 35,0 po | 2,8 po | 3,1 po |
| 4 PI | 47,3 po | 2,8 po | 3,1 po |
| 8 PI | 94,2 po | 2,8 po | 3,1 po |



Candela polaire

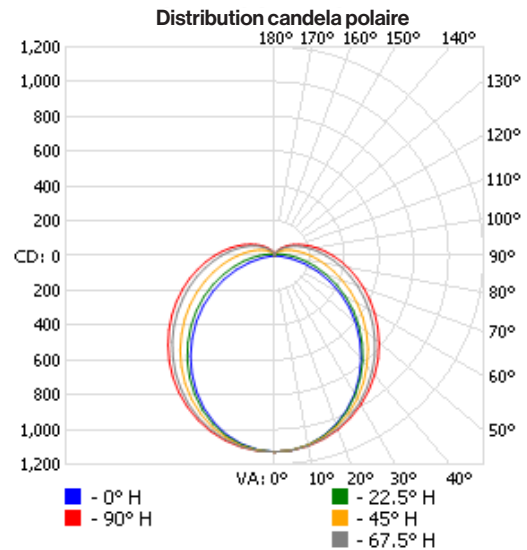

Applications



Couloirs



Locaux de service



Entreposage

Réglette DEL Eco-Commercial



| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| DL-EC2 | Secteur | Plage de puissance (W) | Plage de lumens |
| | Commercial et industriel | 16-90W | 2 080-11 700 lm |

Information sur la commande DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D/A

| Nom de la gamme | Type de luminaire | Taille | Puissance (W) | TCP | Tension | Intensité variable | Compatible | Détecteur |
|-----------------|----------------------|--|--|-------------------------|----------|------------------------|---------------------------|---|
| DL (Deltalum) | EC2 (Eco-Commercial) | 2F (2 pi) 3F (3 pi) 4F (4 pi) 4FS (4 pi faible puissance) 4FL (4 pi puissance élevée) 8FL (8 pi puissance élevée) | 56W MW (puissance (W) sélectionnable) | MK (TCP sélectionnable) | 120-347V | D (intensité variable) | A (compatible à aux. 12V) | LV6SA (détecteur à basse tension 6m) EM (Batterie d'urgence) |

Spécification du produit

| Code pour commander | DLC | Número du modèle | Puissance (W) | Tension à l'entrée (V) | Classement en heure (L70) | Angle de faisceau | Lumens initiaux émis (lm) | TCP (K) | IRC | Endroit humide | L.T.M. (po) | Qté par boîte |
|---------------------|-----|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|-------------|---------------|
| 3680381 | Oui | DL-EC2/2F/MW/MK/120-347V/D/A | 20-18-16 | 120-347V | 100 000 | 120° | 2 600-2 340-2 080 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 24 | 6 |
| 3680382 | Oui | DL-EC2/3F/MW/MK/120-347V/D/A | 25-21-17 | 120-347V | 100 000 | 120° | 3 250-2 730-2 210 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 36 | 6 |
| 3666323 | Oui | DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D/A | 56 | 120-347V | 100 000 | 120° | 7 280 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 48 | 6 |
| 3680369 | Oui | DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A | 30-25-18 | 120-347V | 100 000 | 120° | 3 900-3 250-2 340 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 48 | 6 |
| 3680370 | Oui | DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A | 45-38-34 | 120-347V | 100 000 | 120° | 6 075-4 940-4 420 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 48 | 6 |
| 3680371 | Oui | DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A | 90-75-65 | 120-347V | 100 000 | 120° | 11 700-9 750-8 450 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 96 | 4 |
| 3680383 | Oui | DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA | 30-25-18 | 120-347V | 100 000 | 120° | 3 900-3 250-2 340 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 48 | 6 |
| 3680372 | Oui | DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA | 45-38-34 | 120-347V | 100 000 | 120° | 5 850-4 940-4 420 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 48 | 6 |
| 3680373 | Oui | DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA | 90-75-65 | 120-347V | 100 000 | 120° | 11 700-9 750-8 450 | 30-35-40-50-75 | >80 | Oui | 96 | 4 |
| 3682256 | Oui | DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/EM | 45-38-34 | 120-347V | 100 000 | 120° | 5 850-4 940-4 420 | 30-35-40-50-65 | >80 | Oui | 48 | 6 |
| 3660249 | - | DL-EC2/LV6SA/SENSOR | Réglette Deltalum EC2 12V c.c. détecteur à micro-ondes basse tension (réglage par défaut, niveau de lumière 100 %, sensibilité élevée, temps de rétention 15, gradation en attente 5 0%, temps d'attente ~, cellule photoélectrique (arrêt) | | | | | | | | | |
| 3660250 | - | DL-EC2/4F/WG | Réglette DL-EC2, écran de fil métallique 4 pi | | | | | | | | | |
| 3660251 | - | DL-EC2/RM | Réglettes DL-EC2, montage en enfilade | | | | | | | | | |
| 3660286 | - | DL-EC2/4F/LENS | Lentille PMMA de remplacement, 4 pi | | | | | | | | | |
| 3660287 | - | DL-EC2/8F/LENS | Lentille PMMA de remplacement, 8 pi | | | | | | | | | |
| - | - | DL-EC2/EM/BAT/8W | Réglette DL-EC2, bloc-batterie d'urgence, 8W, installé à l'usine* | | | | | | | | | |
| 3660334 | - | DL-EC2/LV6SA/CONTROLLER | DL-EC2, CONTRÔLEUR LV6SA | | | | | | | | | |
| 3660333 | - | DL-EC2/MTG/H-C/KIT | DL-EC2, trousse de montage crochet et chaîne, 2 crochets en V et 2 longueurs de 1,05 m de chaîne de raccord inclus | | | | | | | | | |

*Consulter l'usine pour les détails.

NOTE:

- Les micro-ondes peuvent traverser les murs ou les vitres plus minces que 20 cm, le mouvement dans les couloirs adjacents peuvent être détectés
- La zone de détection est sensible à la vitesse du mouvement, la hauteur de montage et le volume du mouvement
- Le luminaire ne devrait pas être monté de manière à causer un déclenchement intempestif causé par la vibration du luminaire. (CVCA sur le toit, vibration des étages supérieurs, etc.)
- Ne doit pas être installé près des gros appareils en opération comme un ventilateur/ventilateur au plafond afin d'empêcher le déclenchement intempestif causé par la vibration de l'appareil
- Ne peut traverser le métal. Un gros objet de métal près d'un détecteur peut créer une « zone morte » derrière
- Le détecteur à micro-ondes offre des avantages par rapport à un appareil à infrarouge passif puisqu'il peut fonctionner dans des environnements chauds. Cependant, ils sont des appareils sensibles et peuvent entraîner de fausses détections causées par des articles courants comme des ventilateurs de plafond, des branches ou rideaux en mouvement, un emballage lâche, etc.

D'autres options peuvent être disponibles, veuillez contacter votre représentant de ventes Turolight. Les spécifications et les données sont sujettes à changement sans préavis.

Produits associés



SSL-CPG



VIV-T8DF4/11.5W/XX/F



VIV-T8BPSP4/11.5W/XX/F/120-347V



TL-RMES111-UDC


Réglette DEL Eco-Commercial





| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| DL-EC2 | Secteur | Plage de puissance (W) | Plage de lumens |
| | Commercial et industriel | 16-90W | 2 080-11 700 lm |

DL-EC2/LV6SA/SENSOR

12V détecteur à micro-ondes basse tension

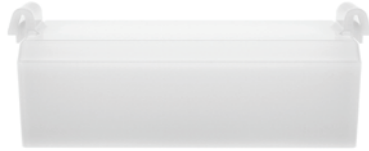

Câblage du détecteur



SSL-LHB3/LV2/12V/CONTROLLER2

12V détecteur à micro-ondes télécommandes

Mode mémoire (mise en service) pour commencer la mise en service, suivre les étapes ci-dessous :

1. Sélectionner soit A, B, C ou D.
2. Les témoins lumineux de la télécommande clignotent pour indiquer les paramètres enregistrés.
3. Les réglages peuvent être configurés en appuyant sur les touches appropriées dans la zone grise de la télécommande. (TRIM-LEVEL, SENSITIVITY, HOLD TIME, STANDBY DIM, STANDBY TIME et PHOTOCELL). (NIVEAU DE LUMIÈRE, SENSIBILITÉ, TEMPS D'ATTENTE, GRADATION DE LA VEILLE, TEMPS D'ATTENTE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE). Passer en revue les réglages sélectionnés et apporter les modifications nécessaires.
4. Pointer la télécommande IR vers le luminaire dérégulé pour la configuration et appuyer sur «SEND».
5. Si la configuration est réussie, le luminaire clignote deux fois, suggérant que les paramètres sont enregistrés. Tout changement de paramètre par rapport aux réglages actuels de A à F aura priorité sur les réglages précédents et sera automatiquement sauvegardé sur la télécommande. Si vous configurez plusieurs luminaires, sélectionner le mode de mémoire configuré de A à E, puis suivre les étapes 4 et 5.

*** Le mode E permet un réglage visuel pour choisir le niveau de gradation souhaité.

Mode d'ajustement continu ou cueillette de lumière du jour (mode F) permet la gradation en fonction de la disponibilité de la lumière du jour.

1. Diriger la télécommande IR vers le luminaire souhaité.
2. Appuyer sur «ON» puis sur «DIM+» ou «DIM-» pour régler le niveau de gradation.
3. Appuyer sur «F», les indicateurs lumineux de la télécommande indiqueront les réglages sauvegardés. Remarque : seuls les paramètres TRIM-LEVEL, SENSITIVITY et HOLD TIME peuvent être sélectionnés pour les réglages de cueillette de lumière du jour.
4. Vérifier les paramètres sélectionnés et les modifier si nécessaire. Appuyer sur «SEND».
5. Si la configuration est réussie, le luminaire clignote deux fois pour confirmer la sauvegarde du réglage. Si vous configurez plusieurs luminaires, sélectionner les paramètres de LUMIÈRE DE JOUR configurés, puis suivre les étapes 4 et 5.
6. Paramètres par défaut : mouvement --> 100 %, pas de mouvement >= 5 min. --> dim à 30 %, pas de mouvement >= 60 min. -- arrêt

| | |
|----------------------------|--|
| ON | Allume les luminaires |
| OFF | Éteint les luminaires |
| TEST | Le mode d'essai dure 5 minutes puis revient au réglage précédent. Mode d'essai : temps de maintien 2 s., niveau de gradation 50 %, temps d'attente 2 s. |
| RESET | Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = élevée, T1 = 5 min, gradation en attente = 30 %, T1 = 60 min., cellule photoélectrique = FERMÉE |
| DIM+/- | La télécommande permet d'augmenter ou de diminuer manuellement la luminosité du luminaire par incréments de 0,5 volt. La gradation doit être progressive si l'on maintient le bouton de gradation enfoncé. |
| TRIM LEVEL | Règle la valeur du seuil maximum 50/75/100 % |
| SENSITIVITY | ARRÊT (PIR en arrêt fait fonctionner la fonction MARCHÉ/ARRÊT du PC)/ FAIBLE (50 %) ÉLEVÉE (100 %) |
| HOLD TIME | (temps d'absence après lequel le luminaire devient en attente) 30 s. / 5 min. / 15 min. / 30 min. |
| F MODE DAYLIGHT HARVESTING | (Activer/Désactiver) Mesure et règle la fonction permettant au luminaire de maintenir un niveau de lumière. Si elle est activée (ON). |
| STANDBY DIM | Sélectionner n'importe quel niveau de gradation en mode veille 0/10/30/50 %. |
| STANDBY TIME | Temps d'attente - 10 s. / 5 min. / 15 min. / 30 min. / 1h / ∞. «∞» signifie que le temps d'attente est infini et que le luminaire est effectivement contrôlé par le détecteur de lumière du jour |
| PHOTOCELL | FAIBLE (1fc) et ÉLEVÉE (950 fc) CAL collecte le niveau de lux actuel / OFF |
| MODE | Règle les paramètres d'un profil de programme A à F |
| SEND | Envoi des paramètres au détecteur |
| DEFAULT MODE A | Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = faible, T1=30 min, gradation en attente = 50 % T2 = ∞, cellule photoélectrique = CAL |
| DEFAULT MODE B | Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = faible, T1=30 min, gradation en attente = 50 % T2 = 15 min., cellule photoélectrique = CAL |
| DEFAULT MODE C | Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = faible, T1=30 min, gradation en attente = 50 % T2 = 15 min., cellule photoélectrique = FERMÉE |
| DEFAULT MODE D | Niveau de lumière faible = 50 %, sensibilité = faible, T1=30 min, gradation en attente = 50 % T2 = 30 min., cellule photoélectrique = CAL |
| DEFAULT MODE E | Mode manuel, niveau de lumière élevé 100 % |
| DEFAULT MODE F | Cueillette de la lumière du jour, niveau de lumière faible = 50 %, sensibilité = faible, T1 = 15 min. |

