

# Luminaire pour étagères et armoires DeltaLum



<b>DL-SCL</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et résidentiel	Puissance sélectionnable (3-16W)	315-1680 lm

## Caractéristiques

- Options de plusieurs longueurs de luminaires linéaires de 1 pi à 4 pi
- Double puissance par luminaire sélectionnable sur le site avec 3 TCP sélectionnables (30-40-50K)
- Indice de protection IP20, température d'exploitation de -25°C à 45°C
- Le luminaire peut être joint ensemble, si désiré, pour créer des enfilades avec câble de raccord de 11 po et embout
- Pièces de fixation pour montage incluses permettant une installation en surface ou sur le côté, avec câble d'alimentation blanc de 61 po et fiche moulée à 2 lames
- Boîte câblage séparée avec commutation marche/arrêt permettant une excellente gestion du câblage
- La puissance totale de tous les luminaires connectés ne doit pas dépasser 180 W.



## Spécifications

### Boîtier :

Boîtier en acier peint blanc après montage offert en longueurs de 1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi.

### Optique :

Lentille givrée extrudée lisse, , angle de faisceau de 120 degrés.

### Montage :

Agrafes de montage en surface ou sur le côté incluses, avec cordon d'alimentation blanc de 61 po, fiche moulée à 2 lames, câble de raccord de 11 po et embout

### Pilote :


120V, 50/60Hz

### Contrôles :


Sélection double de puissance située sur le côté du luminaire. 3 TCP sélectionnables (30-40-50K) situées sur le côté du luminaire.



## Candela polaire

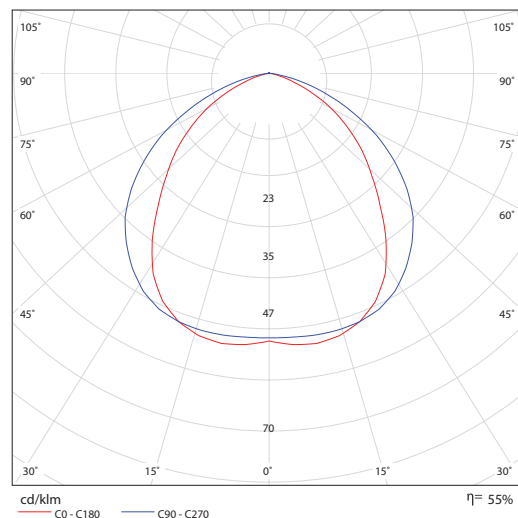

## Dessin dimensionnel

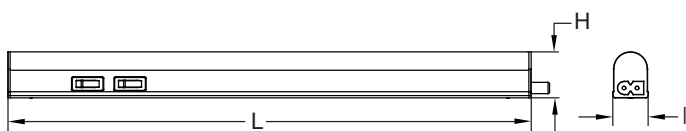

	L	I	H
DL-SCL/1F (1 pi)	12,32 po	0,91 po	1,18 po
DL-SCL/2FS (2 pi)	21,38 po	0,91 po	1,18 po
DL-SCL/2FL (2 pi)	22,56 po	0,91 po	1,18 po
DL-SCL/3F (3 pi)	34,37 po	0,91 po	1,18 po
DL-SCL/4F (4 pi)	46,18 po	0,91 po	1,18 po

## Applications



Magasin de détail



Résidentiel



Centres commerciaux

# Luminaire pour étagères et armoires DeltaLum



<b>DL-SCL</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et résidentiel	Puissance sélectionnable (3-16W)	315-1680 lm

## Information sur la commande Exemple : DL-SCL/1F/MW/MK/120V


Nom de la gamme	Type de luminaire	Longueur	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Tension
DL (Deltalum)	SCL (luminaires pour étagères et armoires)	1F (1 pi) 2F (2 pi) 3F (3 pi) 4F (4 pi)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (température Kelvin sélectionnable)	120V

## Information sur le produit


Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3680107	DL-SCL/1F/MW/MK/120V	5-3	120V	50 000	525-315	30-40-50	≥80	Yes	12.32	30
3680108	DL-SCL/2FS/MW/MK/120V	7-4.2	120V	50 000	735-440	30-40-50	≥80	Yes	21.38	30
3680109	DL-SCL/2FL/MW/MK/120V	9-5.5	120V	50 000	945-578	30-40-50	≥80	Yes	22.56	30
3680110	DL-SCL/3F/MW/MK/120V	12-7.5	120V	50 000	1 260-788	30-40-50	≥80	Yes	34.37	30
3680111	DL-SCL/4F/MW/MK/120V	16-9.5	120V	50 000	1 680-998	30-40-50	≥80	Yes	46.18	30
3660313	DL-SCL/WB	Luminaire DL-SCL étagères/armoires, boîte de câblage								

## Accessoires par luminaire


Agrafes de montage en «L» × 2




Agrafes de montage en «U» × 2




Vis pour cloison sèche × 2




Ancrages × 2




Embout × 1



Cordon de raccordement × 1



Cordon d'alimentation × 1

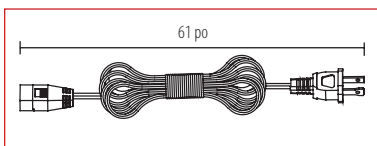

## Produits associés



DL-EC2



RGD-ECL



RGD-CDR



RGD-BLP6