


# Ampoule DEL BR30

HD-BR30/I90/5CCT

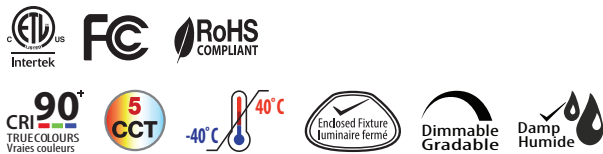

Garantie limitée de 3 ans

Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +40 °C



## Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus

5 TCP sélectionnables (27/30/35/40/50K)


IRC élevé (90+), intensité variable

Application de luminaire fermé

Durée de vie de 25 000 h

Homologué pour les endroits humides

## Dessin dimensionnel

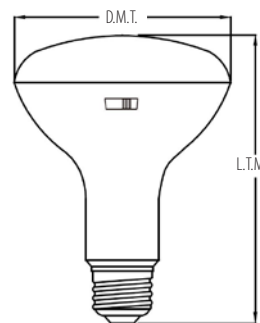

## Information sur la commande Exemple: HD-BR30/I90/8.5W/5CCT/D

Nom de la gamme	Type de lampe	IRC	Puissance (W)	TCP	Intensité variable
HD	BR30	I90 (IRC 90+)	8,5W	5CCT (5 TCP sélectionnables)	D (intensité variable)

## Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Application luminaire fermé	Endroit humide	Intensité variable	D.M.T. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1782008	HD-BR30/I90/8.5W/5CCT/D	8.5W	E26	120	25 000	110°	650	27/30/35/40/50	90	0	0	0	3,74	4,96	40