


Ampoule DEL PAR

HD-PAR/I90/5CCT

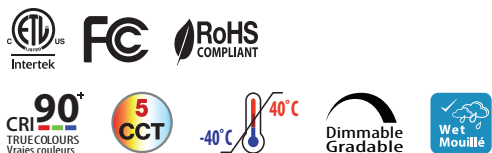

Garantie limitée de 3 ans

Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus

5 TCP sélectionnables (27/30/35/40/50K)


IRC élevé (90+), intensité variable

Lentille de verre à distribution d'éclairage parfaite

Durée de vie de 25 000 h

Homologué pour les endroits mouillés

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: HD-PAR30LN/I90/12W/5CCT/WFL40/D/BK

Nom de la gamme	Type de lampe	IRC	Puissance (W)	TCP	Angle de faisceau	Intensité variable	Fin/boîtier
HD	PAR20 PAR30LN (PAR30 long cou) PAR38	I90 (IRC 90+)	7W 12W 16W	5CCT (5 TCP sélectionnables)	WFL40 (40°)	D (intensité variable)	BK (noir) Vide (blanc)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Application luminaire fermé	Endroit mouillé	D.M.T. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1783001	HD-PAR38/I90/16W/5CCT/WFL40/D	16	E26	120	25 000	40°	1 400	27/30/35/40/50	90	Non	Oui	4,8	5,31	20
1783003	HD-PAR38/I90/16W/5CCT/WFL40/D/BK	16	E26	120	25 000	40°	1 400	27/30/35/40/50	90	Non	Oui	4,8	5,31	20
1782004	HD-PAR30LN/I90/12W/5CCT/WFL40/D	12	E26	120	25 000	40°	840	27/30/35/40/50	90	Non	Oui	3,74	4,84	30
1782006	HD-PAR30LN/I90/12W/5CCT/WFL40/D/BK	12	E26	120	25 000	40°	840	27/30/35/40/50	90	Non	Oui	3,74	4,84	30
1781001	HD-PAR20/I90/7W/5CCT/WFL40/D	7	E26	120	25 000	40°	500	27/30/35/40/50	90	Non	Oui	2,47	3,46	50
1781003	HD-PAR20/I90/7W/5CCT/WFL40/D/BK	7	E26	120	25 000	40°	500	27/30/35/40/50	90	Non	Oui	2,47	3,46	50