

Encastré DEL à cardan en retrait



RGD-ECL/DTW	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	12W	900 lm

Caractéristiques

- Luminaire DEL à cardan de 3,5 po et 4 po, IRC de 90, étanche, inclinaison réglable
- Gradation vers le chaud 3 000K-1800K
- Homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -20 °C à 40 °C
- TCP sélectionnable sur le site (2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K)
- Finition blanc



Spécifications

Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique, convient au plafond isolé, câble FT6.

Optique :

Angle de faisceau 38°.

Montage :

Montage encastré avec brides à ressort.

Pilote :

Pilote DEL 120V avec une plage de température d'exploitation de -20 °C - 40 °C.

DEL :


Gradation vers le chaud 3 000K-1800K.

Contrôles :


Gradateur TRIAC/ELV.



Candela polaire

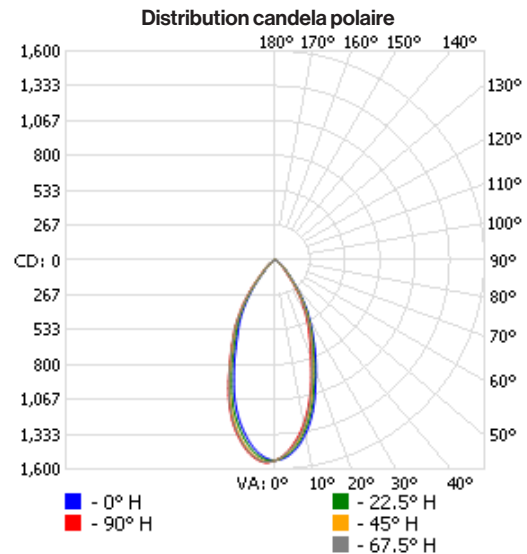

Dessin dimensionnel

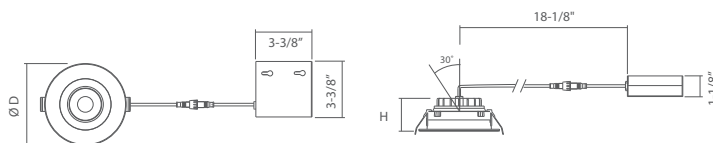

	H	P	Ouverture
RGD-ECL/4/12W/DTW	2-1/2 po	5 po	4-1/4 po

Applications



Bureaux



Hôtels



Résidences

Encastré DEL à cardan en retrait



RGD-ECL/DTW	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	12W	900 lm

Information sur la commande Exemple: RGD-ECL/4/12W/DTW/120/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Tension	Finis de la garniture	Intensité variable
RGD (Rigid)	ECL (Encastré DEL à cardan en retrait)	4 (4 po)	12W	DTW (gradation vers le chaud)	120 (120V)	WH (blanc)	D (gradation TRIAC)

Information sur le produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension (V)	Classement en heure	Lumens (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Qté par boîte
3662186	RGD-ECL/4/12W/DTW/120/WH/D	4 po diam. blanc, encastré à cardan en retrait, 12W, gradation vers le chaud, IRC≥90, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	900	gradation vers le chaud 3 000K-1 800K	≥90	Oui	12
3660220	PL-AMP-MULTI-VPLUS	Plaque de découpe à plusieurs ouvertures pour les encastrés, s'utilise avec la série ECL								
3660239	RGD-ECL/4/REF/24D	Réflecteur, 24° (4 po diam. encastré à cardan en retrait)								
3660240	RGD-ECL/4/REF/60D	Réflecteur, 60° (4 po diam. encastré à cardan en retrait)								

Accessoires

PL-AMP-MULTI-VPLUS



Produits associés



RGD-CHY2



PRO-SP6



RGD-RSP



RGD-HS2