

Discus DEL en surface

RGD-HS2



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C




Garniture remplaçable en un seul clic



Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus
S'installe directement sur la boîte de jonction
Garniture remplaçable en un seul clic
Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 10%
Angle de faisceau de 110°
Boîtier de polycarbonate, fini de couleur blanc
L70 à 50 000 h, IRC ≥90
Homologué pour les endroits mouillés

Dessin dimensionnel

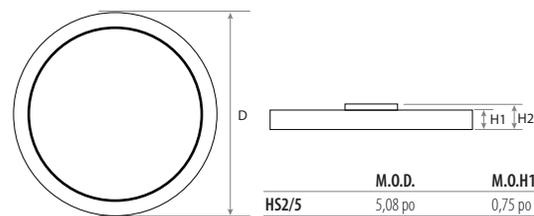

	M.O.D.	M.O.H1.	M.O.H2.
HS2/5	5,08 po	0,75 po	1,04 po
HS2/7	7,48 po	0,75 po	1,04 po
HS2/9	9,00 po	0,75 po	1,04 po
HS2/11	11,50 po	0,75 po	1,04 po

Information sur la commande Exemple: RGD-HS2/5/10W/MK5/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Finis	Intensité variable
RGD (Rigid)	HS2 (Discus en surface)	5 (5 po), 7 (7 po), 9 (9 po), 11 (11 po)	10W, 12W, 18W, 26W	MKS (plusieurs Kelvin STCP)	WH (blanc)	D (intensité variable)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension P x H (po)	Qté par boîte
3662184	RGD-HS2/5/10W/MK5/WH/D	10	120	50 000	800	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	5,08 po x 1,04 po	12
3662185	RGD-HS2/7/190/12W/MK5/WH/D	12	120	50 000	1 100	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	7,48 po x 1,04 po	12
3663133	RGD-HS2/9/190/18W/MK5/WH/D	18	120	50 000	1 400	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	9,00 po x 1,04 po	12
3663134	RGD-HS2/11/190/26W/MK5/WH/D	26	120	50 000	2 000	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	11,50 po x 1,04 po	12
3660335	RGD-HS2/5/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/5 (5,13 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660336	RGD-HS2/5/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/5 (5,13 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660337	RGD-HS2/5/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/5 (5,13 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660343	RGD-HS2/7/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/7 (7,65 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660344	RGD-HS2/7/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/7 (7,65 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660345	RGD-HS2/7/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/7 (7,65 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660346	RGD-HS2/9/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/9 (9,18 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660347	RGD-HS2/9/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/9 (9,18 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660348	RGD-HS2/9/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/9 (9,18 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660349	RGD-HS2/11/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/11 (11,22 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660350	RGD-HS2/11/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/11 (11,22 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660351	RGD-HS2/11/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/11 (11,22 po diam., hauteur de 0,61 po)										

Discus DEL en surface

RGD-HS

RGD-HS2



Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension P x H (po)	Qté par boîte
3660112	-	RGD-HS/4/SN				Garniture de métal nickel satiné pour HS/4 (diam. 141,0mm, hauteur 15,6mm)							
3660113		RGD-HS/4/MB				Garniture de métal noir mat pour HS/4 (diam. 141,0mm, hauteur 15,6mm)							
3660114		RGD-HS/6/S				Garniture de métal nickel satiné pour HS/6 (diam. 166,2mm, hauteur 15,6mm)							
3660115		RGD-HS/6/MB				Garniture de métal noir mat pour HS/6 (diam. 166,2mm, hauteur 15,6mm)							
3660116	-	RGD-HS/8/SN				Garniture de métal nickel satiné pour HS/8 (diam. 218,8mm, hauteur 15,6mm)							
3660117	-	RGD-HS/8/MB				Garniture de métal noir mat pour HS/8 (diam. 218,8mm, hauteur 15,6mm)							
3660118	-	RGD-HS/11/SN				Garniture de métal nickel satiné pour HS/11 (diam. 293,6mm, hauteur 15,6mm)							
3660119	-	RGD-HS/11/MB				Garniture de métal noir mat pour HS/11 (diam. 293,6mm, hauteur 15,6mm)							
3660120	-	RGD-HS/4/TC/KIT				Agrafe de tension pour HS/4, 1 adaptateur E26 inclus, 2 agrafes pour boîtier de 4 po							
3660121	-	RGD-HS/5/6/TC/KIT				Agrafe de tension pour HS/6/8/11, 1 adaptateur E26 inclus, 2 agrafes pour boîtier de 5/6 po							



RGD-HS/4/TC/KIT



RGD-HS/5/6/TC/KIT