

# Panneau mince DEL



<b>RGD-SP3</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et résidentiel	9W-12W	700-930 lm

## Caractéristiques

- Gradation TRIAC, 120V
- IRC $\geq$ 90
- Profil mince éclairé par les bords, adapté à une installation à faible profondeur
- 5 options de TCP sélectionnables sur le site (2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K)
- Classé pour endroit mouillé avec une plage de température de fonctionnement de -20 °C ~ +40 °C
- Classé IC pour un contact direct avec l'isolant
- Garniture blanche de première qualité garantie contre le jaunissement sous notre couverture de garantie de 5 ans.

## Spécifications

### Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique.

### Optique :

Diffuseur opale de première qualité pour une répartition homogène et sans éblouissement.

### Montage :

Montage encastré avec brides à ressort.

### Pilote :

Pilote DEL 120V avec une plage de température d'exploitation de -20 °C - +40 °C.


### DEL :

5 options de TCP sélectionnables sur le site de 2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K.

### Contrôles :

Gradation TRIAC.

## Dessin dimensionnel

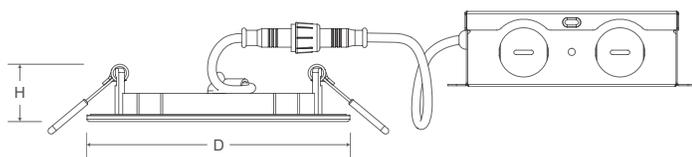


	D	Ouverture	H
<b>SP3/4 (4 po)</b>	4,92 po	4,13 po*	1,07 po
<b>SP3/6 (6 po)</b>	6,93 po	6,10 po	1,30 po

\*4 po, les dimensions du boîtier du pilote sont de 3,5 po x 3,5 po x 1,19 po



## Candela polaire

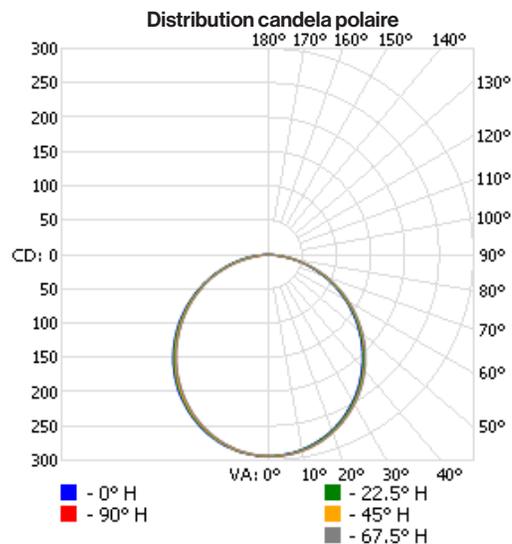

## Applications



Bureaux



Centres commerciaux



Hôtels



Résidences

# Panneau mince DEL



<b>RGD-SP3</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et résidentiel	9W-12W	700-930 lm

## Ordering Information Exemple: RGD-SP3/4/9W/MK5/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Finis	Intensité variable
RGD (Rigid)	SP3 (panneau mince)	4 (4 po) 6 (6 po)	9W 12W	MK5 (5 TCP sélectionnable)	WH (blanc)	D (gradation TRIAC)

## Spécification du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit mouillé	Intensité variable	Dimension D×H (po)	Qté par boîte
3662175	Oui	RGD-SP3/4/9W/MK5/WH/D	9	120V	50 000	700	27/30/35/40/50	90	120°	Oui	0	4,92 po × 1,07 po	20
3662176	Oui	RGD-SP3/6/12W/MK5/WH/D	12	120V	50 000	930	27/30/35/40/50	90	120°	Oui	0	6,93 po × 1,30 po	6
3660273	-	RGD-SP3/4/MK5/BK	RGD-SP3 panneau mince 4 po, anneau de garniture noir, 5 TCP sélectionnables										
3660274	-	RGD-SP3/4/MK5/BN	RGD-SP3 panneau mince 4 po, anneau de garniture nickel brossé, 5 TCP sélectionnables										
3660275	-	RGD-SP3/6/MK5/BK	RGD-SP3 panneau mince 6 po, anneau de garniture noir, 5 TCP sélectionnables										
3660276	-	RGD-SP3/6/MK5/BN	RGD-SP3 panneau mince 6 po, anneau de garniture nickel brossé, 5 TCP sélectionnables										

## Accessoires

RGD-SP3/MK5/BK



RGD-SP3/MK5/BN



## Produits associés



RGD-ECL



RGD-CHY2



RGD-JH



RGD-HS