

Luminaire DEL meuble-lavabo/applique murale




RGD-VN/WS/2F



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C - 40 °C

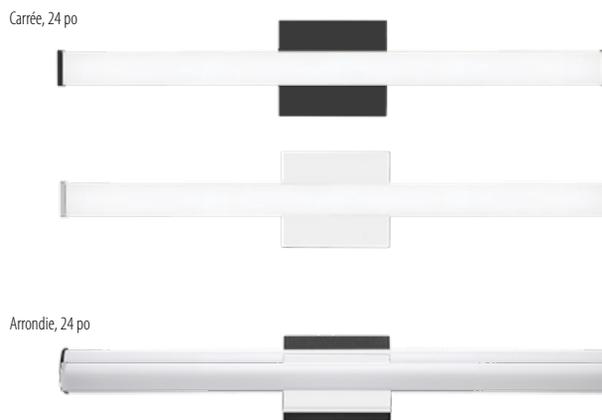

Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus

5 TCP sélectionnables (27K-30K-35K-40K-50K, IRC élevé (90+))

Offre de 2 formes : carrée et arrondie

2 couleurs de finis : noir et nickel brossé


Gradation ELV et TRIAC

Angle de faisceau de 150°

L70 à 50 000 h

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

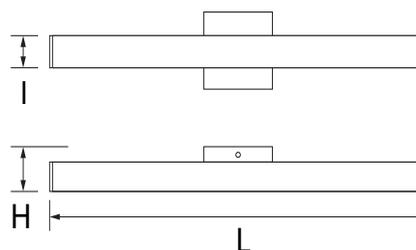

Information sur la commande Exemple : RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/SQ/BK

Nom de la gamme	Type de luminaire	Longueur*	Puissance (W)	TCP	Intensité variable	Forme du boîtier	Finis
RGD (Rigid)	VN/WS (meuble-lavabo/applique murale)	2F (2 pi, 24 po)	24W	MK5 (5 TCP sélectionnables)	D (intensité variable)	SQ (carrée) RD (arrondie)	BK (noir) BN (nickel brossé)

* **18 po, 30 po et 48 po disponibles en commandes spéciales, quantité minimale par commande requise.

Spécification du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Puissance à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	D.M.T. LxIxH (po)	Qté par boîte
3665323	RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/SQ/BK	24	120	50 000	1 700	27-30-35-40-50	90	0	24 × 1,89 × 2,56	4
3665324	RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/SQ/BN	24	120	50 000	1 700	27-30-35-40-50	90	0	24 × 1,89 × 2,56	4
3665325	RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/RD/BK	24	120	50 000	1 700	27-30-35-40-50	90	0	24 × 2,55 × 3,54	4
3665326	RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/RD/BN	24	120	50 000	1 700	27-30-35-40-50	90	0	24 × 2,55 × 3,54	4