

# Luminaire DEL pour entrée de porte



**SSL-DW3**

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Universel	30-9W	4 200-1260lm

## Caractéristiques

- Applique murale au concept moderne et compact avec diffuseur de verre pour une longue durée de vie
- IP65, homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -40° C ~ 50° C
- TCP (3 000K, 4 000K et 5 000K) et puissances sélectionnables
- Efficacité de  $\geq 140\text{lm/W}$  avec pilote DEL 120-277V UNV



## Spécifications

### Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique.

### Optique :

Couvercle de verre résistant aux UV.

### Montage :

Montage en surface.

### Pilote :

Pilote DEL 120-277V UNV avec une plage de température d'exploitation de -40° C ~ 50° C.


### DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de  $\geq 140\text{lm/w}$ .


### Contrôles :

Compatible avec la gradation 0-10V, détecteur à cellule photoélectrique.

## Dessin dimensionnel

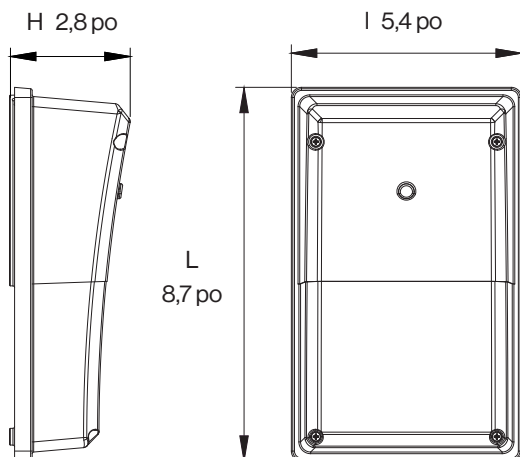

## Candela polaire

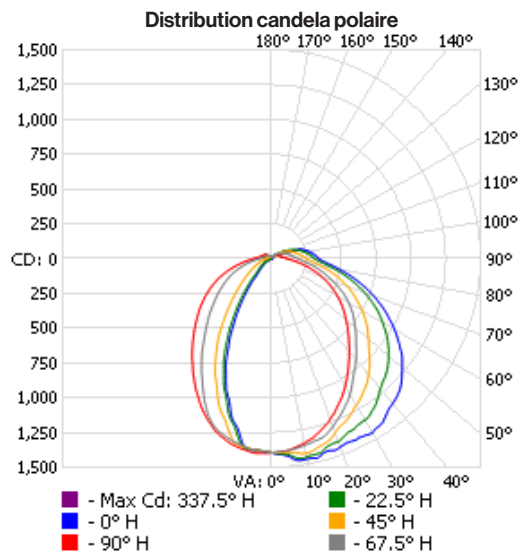

## Applications



Centres commerciaux



Hôtels



Industrie



Complexe de bureaux

# Luminaire DEL pour entrée de porte



## SSL-DW3

<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
Universel	30-9W	4 200-1260lm

### Information sur la commande Exemple : DW3/15S/MK/UNV/PC/DB

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP	Tension	Cellule photoélectrique	Fin
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	DW3 (DEL pour entrée de porte)	15S/MW (15W max., puissance (W) sélectionnable) 30L/MW (30W max., puissance (W) sélectionnable)	MK (Kelvin sélectionnable/TCP)	UNV (120-277V)	PC (défaut)	DB (bronze foncé) BK (noir) WH (blanc)

### Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Dimension LxH (po)	Qté par boîte
3662238	Oui	SSL-DW3/15S/MK/UNV/PC/DB	15-12-9	120-277V	50 000	2 100-1 680-1 260	30-40-50	≥80	Oui	8,7 X 5,4 X 2,8	10
3662237	Oui	SSL-DW3/30L/MW/MK/UNV/PC/DB	30-25-20	120-277V	50 000	4 200-3 500-2 800	30-40-50	≥80	Oui	8,7 X 5,4 X 2,8	10
3662236	Oui	SSL-DW3/30L/MW/MK/UNV/PC/BK	30-25-20	120-277V	50 000	4 200-3 500-2 800	30-40-50	≥80	Oui	8,7 X 5,4 X 2,8	10
3682266	Oui	SSL-DW3/30L/MW/MK/UNV/PC/WH	30-25-20	120-277V	50 000	4 200-3 500-2 800	30-40-50	≥80	Oui	8,7 X 5,4 X 2,8	10

### Produits associés



SSL-WP3T



SSL-WP1TS



SSL-WP2T



DL-VT2