

# Cylindre DEL



**SSL-ESC (nouveau)**

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Commercial et résidentiel	Puissance sélectionnable (40W-10W)	4 800-1200 lm

## Caractéristiques

- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une meilleure gestion thermique
- IP65, homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -40 °C - 40 °C
- TCP sélectionnable sur le site (3 000K, 4 000K et 5 000K) et pilote DEL à auto-captation 120-347V
- Offert avec un angle de faisceau de 45° (option d'angles de 25° et 60°) avec plusieurs puissances sélectionnables sur le site

## Spécifications

### Boîtier :

Boîtier en aluminium moulé sous pression au fini noir pour une meilleure gestion thermique.

### Optique :

Lentille de PC de première qualité avec couvercle de verre.

### Montage :

Options de montage au plafond, sur le mur ou suspendu.

### Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -40 °C - 40 °C.



### DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de  $\geq 105\text{lm/w}$ .


### Contrôles :

Cellule photoélectrique intégrée et compatible avec la gradation 0-10V.

## Dessin dimensionnel

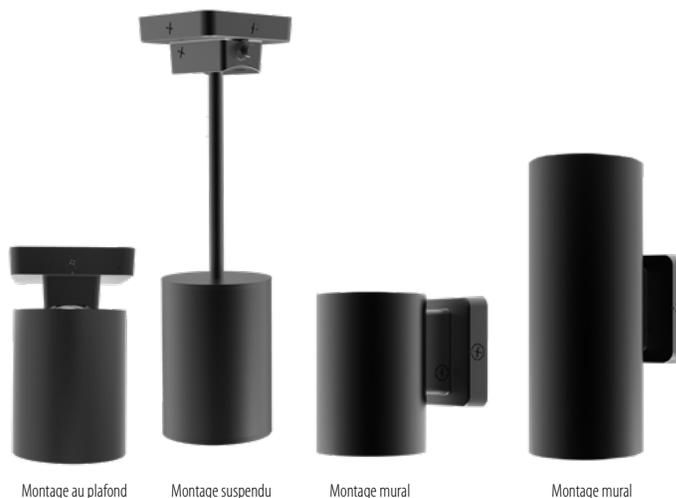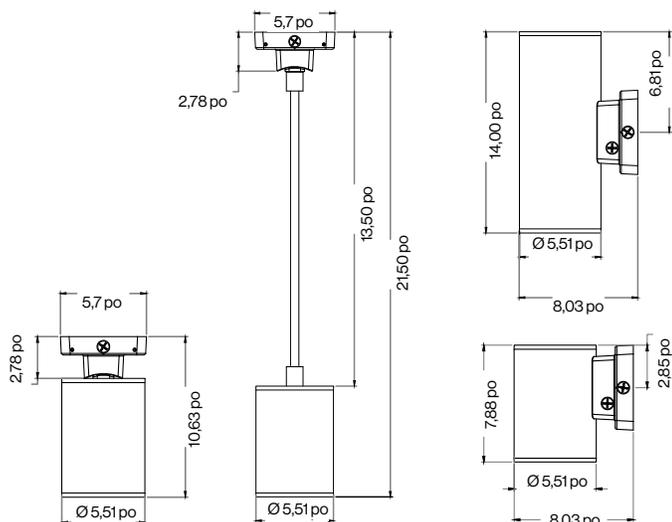

## Candela polaire

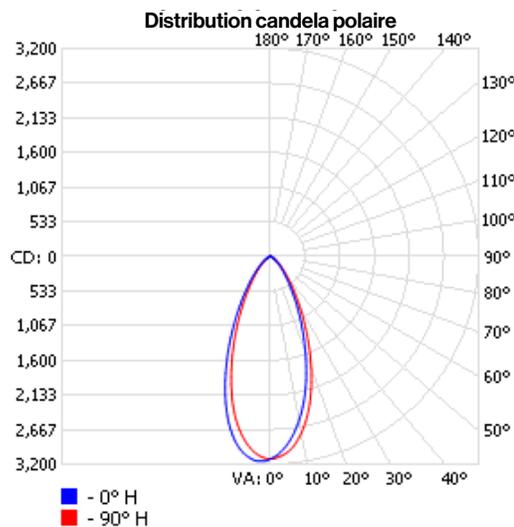

## Applications



Résidences



Hôtels



Restaurants



Centre commercial

# Cylindre DEL



## SSL-ESC (nouveau)

<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
Commercial et résidentiel	Puissance sélectionnable (40W-10W)	4 800-1200 lm

### Information sur la commande SSL-ESC/W/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC

Nom de la gamme	Type de luminaire	Montage	Puissance (W)	TCP	Tension	Angle de faisceau*	Finis	Cellule photoélectrique
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	ESC (cylindre DEL)	C (montage au plafond) P (montage suspendu) W (montage mural) WUD (montage mural vers le haut/vers le bas)	20/MW (puissance sélectionnable, 20W max.) 20/MW (puissance sélectionnable, 40W max.)	MK (Kelvin/TCP sélectionnable)	120-347V	45D (45° par défaut) 25D, 60D (25°, 60° en option)	BK (noir)	PC (par défaut)
						* ESC/WUD, 45° vers le haut/ 45° vers le bas		

### Information sur le produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Classement en heure	Lumens (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Montage	Qté par boîte
3680388	SSL-ESC/W/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	20-15-10	120-347V	50 000	2 400-1 800-1 200	30-40-50	≥70	Oui	Montage mural	4
3680389	SSL-ESC/C/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	20-15-10	120-347V	50 000	2 400-1 800-1 200	30-40-50	≥70	Oui	Montage au plafond	4
3680390	SSL-ESC/P/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	20-15-10	120-347V	50 000	2 400-1 800-1 200	30-40-50	≥70	Oui	Suspendu	4
3680391	SSL-ESC/WUD/40/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	40UD-20UD-20D-20U	120-347V	50 000	4800UD-2400UD-2400D-2400Ulm	30-40-50	≥70	Oui	Montage mural vers le haut/vers le bas	4
3660207	SSL-ESC/LENS/25D	Lentille 25°								
3660209	SSL-ESC/LENS/60D	Lentille 60°								

### Produits associés



RGD-CDR



RGD-CHY2



PRO-SP5



RGD-HS