


Luminaire linéaire suspendu à éclairage direct ZENITH 60 PRO

ZNTH60-PRO procure un élément d'éclairage direct dans un concept suspendu élégant et contemporain. Les options de puissances et TCP (température de couleur proximale) sélectionnables améliorent la polyvalence.

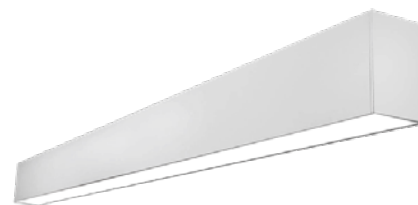


Spécifications

- Boîtier :** le boîtier du Zenith 60 est fait d'aluminium 6063T5 extrudé.
- Embouts :** en aluminium moulé sous pression rattachés au boîtier avec des pièces de fixation internes.
- Optique :** en polycarbonate givré s'enclenchant dans la lentille et émettant une distribution lambertienne.
- Pilote :** pilotes DEL pour flux lumineux directs, à puissance sélectionnable par l'entrepreneur et entrée universelle 120-347V (jusqu'à 3 flux lumineux différents – se reporter au tableau de flux lumineux). DHT de moins de 20% et gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.
- Alimentation :** l'unité offre un câble d'alimentation de classe 18/5STW600V (blanc).
- Suspension :** câble d'aéronef galvanisé de 1,5 mm (1/16 po) avec pinces entièrement réglables pour niveler facilement sur le site. Tous les points de suspension se règlent sur le site sur toute la longueur de l'unité.
- DEL :** DEL de marque réputée avec une longue durée de vie offerte avec un IRC standard de +80. TCP sélectionnable sur le site pour profiter d'une polyvalence maximale (3 000K/3 500K/4 000K).
- Fini :** fini de peinture en poudre de polyester.



Dessin dimensionnel



| | L | I | H |
|------|----------|---------|---------|
| 4 PI | 47,24 po | 2,36 po | 3,35 po |

Information sur la commande Exemple : ZNTH60-PRO/PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W

| Gamme/série | Montage | Fonction | Longueur | Diffuseur direct | Qté max. de lumens | TCP 30K/35K/40K | IRC | Tension | Pilote | Fini du boîtier | Couleur/longueur du cordon | Longueur de la suspension | Couleur du plafonnier | Options* | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|--------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|---|-------|----|------------|----|------|---|-------|----|---------------------|
| ZNTH60-PRO | P | Suspension | D | Direct | 4 | 4 pi | F | Givré | 05L | 5 000 (4 pi) | MK3 | 80 | UN3 | 120-347V | D1 | Grad. 0-10V à 1% | W | Blanc | W6 | Blanc 6 pi | S6 | 6 pi | W | Blanc | K1 | Trousse câble blanc |

* K1 : 10 pi, suspension, trousse de câble d'alimentation blanc et 2 câbles d'aéronef.

Flux lumineux fonction : direct

| Code pour commander | DLC Premium | Numéro du modèle | Dimension | | | | TCP | Efficacité lm/W | IRC | Watts | Direct | |
|---------------------|-------------|---|-----------|----------|---------|---------|-------------|-----------------|-----|-------|-------------|-----------------|
| | | | Tension | L | I | H | | | | | Lumens émis | Lumens par pied |
| 3695005 | Oui | ZNTH60-PRO/PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W | 120-347V | 47,24 po | 2,36 po | 3,35 po | 30K/35K/40K | 130 | 80+ | 40 | 5 200 | 1 300 |
| | | | | | | | | | | 33 | 4 290 | 1 073 |
| | | | | | | | | | | 25 | 3 250 | 813 |