
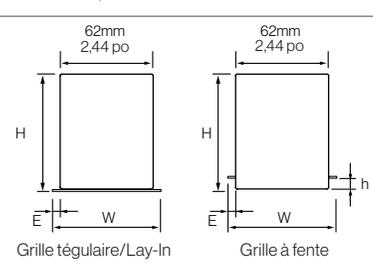



Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Luminaire linéaire encastré ZNTH60-RD	Plage de puiss. (W)	Plage de lumens	Efficacité	Performance de l'éclairage																			
	24-79W	3 262-11 000lm	138lm/W	816-1 375lm/pi																			
	3 TCP sélectionnables 3 000K 3 500K 4 000K																						
	Finis Noir Blanc		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>W</th> <th>E</th> <th>H</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,29mm Grille de 9/16 po</td> <td>73,41mm 2,89 po</td> <td>5,84mm 0,23 po</td> <td>71,88mm 2,83 po</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>23,81mm Grille de 15/16 po</td> <td>83,06mm 3,27"</td> <td>10,41mm 0,41 po</td> <td>71,88mm 2,83 po</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>14,29mm Grille à fente de 9/16 po</td> <td>73,41mm 2,89 po</td> <td>5,84mm 0,23 po</td> <td>81,03mm 3,19 po</td> <td>8,89mm 0,35"</td> </tr> </tbody> </table>			W	E	H	h	14,29mm Grille de 9/16 po	73,41mm 2,89 po	5,84mm 0,23 po	71,88mm 2,83 po	-	23,81mm Grille de 15/16 po	83,06mm 3,27"	10,41mm 0,41 po	71,88mm 2,83 po	-	14,29mm Grille à fente de 9/16 po	73,41mm 2,89 po	5,84mm 0,23 po	81,03mm 3,19 po
	W	E	H	h																			
14,29mm Grille de 9/16 po	73,41mm 2,89 po	5,84mm 0,23 po	71,88mm 2,83 po	-																			
23,81mm Grille de 15/16 po	83,06mm 3,27"	10,41mm 0,41 po	71,88mm 2,83 po	-																			
14,29mm Grille à fente de 9/16 po	73,41mm 2,89 po	5,84mm 0,23 po	81,03mm 3,19 po	8,89mm 0,35"																			
																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>4 pi</th> <th>8 pi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1217,4mm 47,93 po</td> <td>2 436,6mm 95,93 po</td> </tr> </tbody> </table>		L	4 pi	8 pi		1217,4mm 47,93 po	2 436,6mm 95,93 po															
L	4 pi	8 pi																					
	1217,4mm 47,93 po	2 436,6mm 95,93 po																					

Exemple du guide de commande : ZNTH60-RD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B

Gamme/série	Montage	Fonction	Longueur	Diffuseur direct	Qté max. de lumens	TCP 30/35/40K	IRC	Tension	Pilote	Finis du boîtier*
ZNTH60	R encastré	D Direct DJ Jonction DS Début/Fin	4 4 pi 8 8 pi	F Givré	05L 5 000 (4 pi) 10L 10 000 (8 pi)	MK3	80	UN3 120-347V	D1 Gradation 0-10V à 1%	W Blanc B Noir

* Blanc est standard

Flux lumineux Fonction : direct

Code de catalogue	Tension	Dimension L	TCP	Efficacité lm/W	IRC	Direct		
						Puiss. (W)	Lumens émis	Lumens par pied
ZNTH60-RD/4	120-347V	47,93 po	30K-35K-40K	130	80+	39	5 300	1325
						32	4 349	1087
						24	3 262	816
ZNTH60-RD/8	120-347V	95,93 po	30K-35K-40K	130	80+	79	11 000	1375
						63	8 772	1097
						48	6 684	836

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Spécifications

Boîtier :	The Zenith60 Recessed housing is constructed of extruded aluminum 6063T5 and Cold rolled steel.
Embouts :	Formed flexible sheet metal, post painted end caps complete with knockout for end wiring if necessary. Multiple options come standard to support 5 installation methods in one kit.
Optiques :	en polycarbonate givré s'enclenchant dans la lentille et émettant une distribution lambertienne.
Pilote :	Pilotes DEL pour flux lumineux directs à puissances sélectionnables par l'entrepreneur et entrée universelle de 120-347V (jusqu'à 3 différents flux lumineux-voir le tableau des flux lumineux). DHT de moins de 20% et gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.


Alimentation :	Faisceau de fils interne avec connexions rapides par la plaque d'accès rapide sur le dessus du boîtier.
Suspension :	Rails de montage latéraux entièrement réglables pour s'utiliser avec 5 méthodes de montage différents. Profilé en T standard de 23,81 mm (15/16 po), profilé en T de 14,29 mm (9/16 po), profilé en T avec fente de 14,29 mm (9/16 po), garniture avec bordure (cloison sèche) et montage sans garniture.
DEL :	DEL de marque réputée avec une longue durée de vie offerte avec un IRC standard de +80. TCP sélectionnable sur le site pour profiter d'une polyvalence maximale (3 000K/3 500K/4 000K).
Fini :	fini de peinture en poudre de polyester.

Information sur le modèle et la commande


Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Description	Qté par boîte
3695006	Oui	ZNTH60-RD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B	4 pi, 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini noir.	4
3695007	Oui	ZNTH60-RD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W	4 pi, 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini blanc.	4
3696005	Oui	ZNTH60-RD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B	8 pi, 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini noir.	2
3696006	Oui	ZNTH60-RD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W	8 pi, 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini blanc.	2
3696014	-	ZNTH60-RDS/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B	4 pi, Luminaire de début/fin, 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini noir.	-
3696015	-	ZNTH60-RDS/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W	4 pi, Luminaire de début/fin, 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini blanc.	-
3696016	-	ZNTH60-RDJ/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B	4 pi, Luminaire de jonction, 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini noir.	-
3696017	-	ZNTH60-RDJ/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W	4 pi, Luminaire de jonction, 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini blanc.	-
3696018	-	ZNTH60-RDS/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B	8 pi, Luminaire de début/fin, 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini noir.	-
3696019	-	ZNTH60-RDS/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W	8 pi, Luminaire de début/fin, 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini blanc.	-
3696020	-	ZNTH60-RDJ/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B	8 pi, Luminaire de jonction, 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini noir.	-
3696021	-	ZNTH60-RDJ/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W	8 pi, Luminaire de jonction, 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V, fini blanc.	-
3690003	-	ZNTH60-K3	Kit de raccordement pour montage en rangée pour (ZNTH60-RD)	-

Montage


Grille de 14,29 mm (9/16 po)

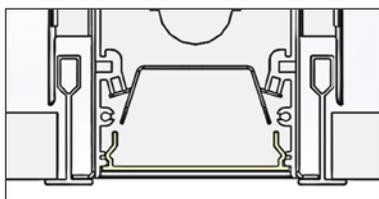


Grille de 23,81 mm (15/16 po)

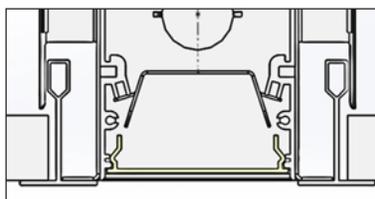


Grille à fente de 14,29 mm (9/16 po)

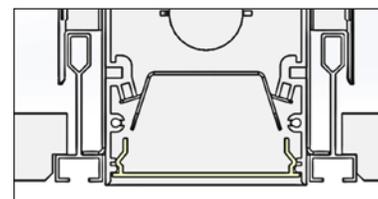

Bordure dans cloison sèche

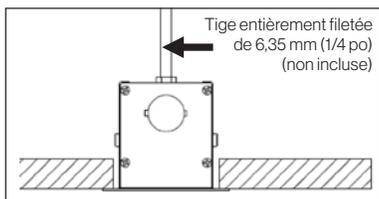

Sans bordure dans cloison sèche/ plafond dur

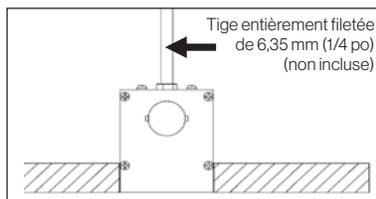

Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Informations sur l'exécution

Choix A							
Longueur de la course							
12 pi	Début/Fin de 8 pi	Début/Fin de 4 pi	-	-	-	-	-
16 pi	Début/Fin de 8 pi	Début/Fin de 8 pi	-	-	-	-	-
20 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 4 pi	-	-	-	-
24 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 8 pi	-	-	-	-
28 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 4 pi	-	-	-
32 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 8 pi	-	-	-
36 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 4 pi	-	-
40 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 8 pi	-	-
44 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 4 pi	-
48 pi	Début/Fin de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Jonction de 8 pi	Début/Fin de 8 pi	-

Note: Le démarreur peut être utilisé comme finisseur (interchangez les embouts).