

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT

Débrancher l'alimentation au tableau de distribution (boîte de fusibles ou de disjoncteurs). Le manquement à le faire pourrait entraîner des blessures sévères.

Seuls les électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et doivent se conformer aux exigences du Code de l'électricité canadien partie 1 ou du NEC ainsi que celles des codes et règlements locaux. S'assurer d'avoir en main les bons outils et matériaux pour compléter l'installation avant de débiter l'installation de ce luminaire.


Bien lire les directives avant d'installer ce produit.

CALCULS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE EN ENFILADES CONTINUES

Pour le montage en enfilade : calculer l'ampérage total de l'enfilade à partir du courant à l'entrée indiqué sur l'étiquette, ainsi vous empêcherez un excès de courant du cordon d'alimentation. 6 ampères maximum par alimentation.


Lorsque le calcul de l'ampérage de la longueur de l'enfilade excède 6 ampères une connexion d'alimentation additionnelle doit être utilisée à chaque intervalle de 6 ampères ou moins.

Pour un montage en enfilade **NE PAS CONNECTER** les unités sur le plancher, elles doivent être connectées une fois le montage en **SURFACE** effectué.

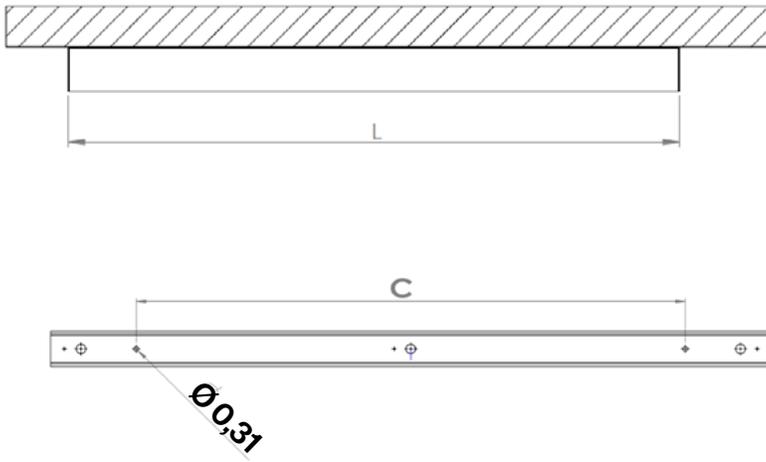


| Type | L | C |
|------|----------|----------|
| 2PI | 23,62 po | 12,26 po |
| 3PI | 35,43 po | 24,07 po |
| 4PI | 47,24 po | 35,88 po |
| 5PI | 59,06 po | 47,7 po |
| 6PI | 70,87 po | 59,51 po |
| 7PI | 82,68 po | 71,32 po |
| 8PI | 94,49 po | 83,13 po |


Installer le capuchon de plafond à l'extrémité ou dans le milieu

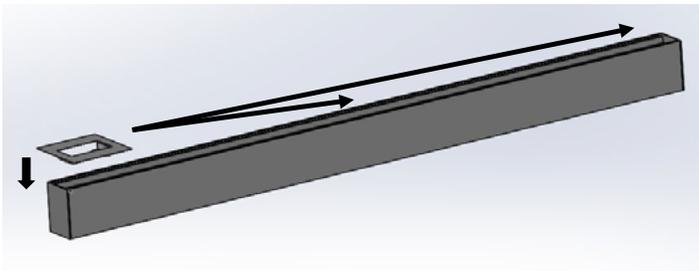


Installer le capuchon de plafond sur le boîtier à l'aide d'une vis



Retirer la lentille avec l'outil



Desserrer les vis et retirer le plateau de câblage



Installer le luminaire au plafond


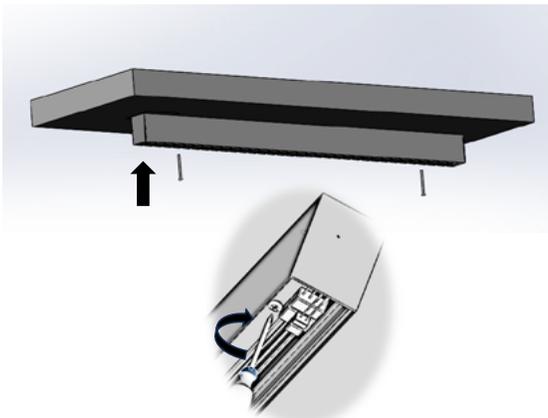


DIAGRAMME DE CÂBLAGE 120-347V GRADATION 0-10V


| | | | |
|---------|--|--|--------------|
| NOIR | | | ALIMENTATION |
| BLANC | | | NEUTRE |
| VERT | | | MISE-À-TERRE |
| POURPRE | | | GRADATION + |
| ROSE | | | GRADATION - |

INSTALLATION EN CONTINUE POUR DIRECT


Desserrer les 2 vis
et retirer l'embout




Insérer la plaque de raccord
dans le boîtier

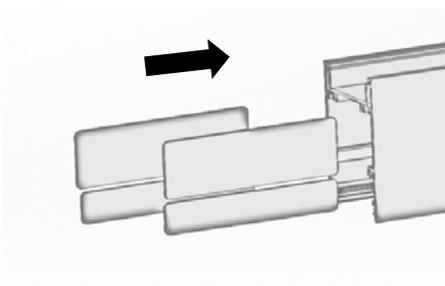


Verrouiller la plaque en position




Insérer le support de raccord de
verrouillage dans les supports

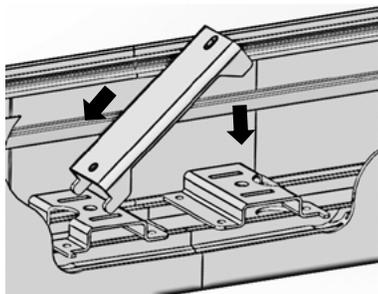


Rattacher le support de verrouillage avec 2 vis

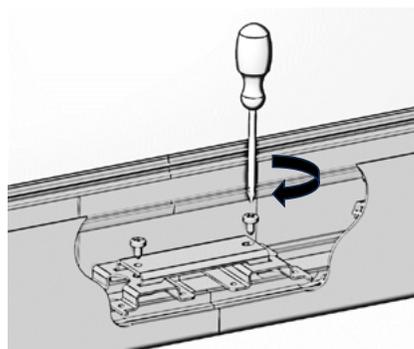

Connecter le raccordement coupe-fil

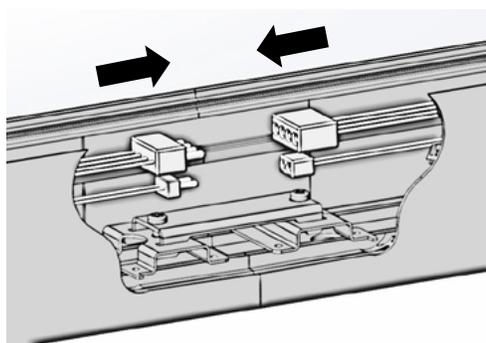

Installer les luminaires au plafond

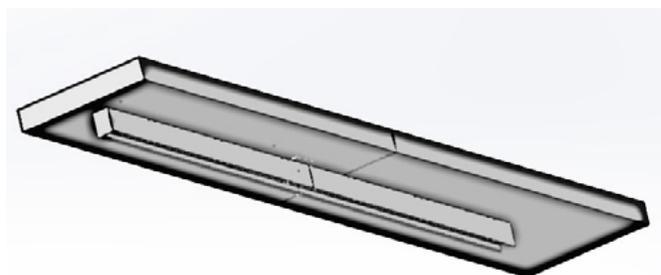

Accessoires inclus dans le paquet

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| Support verrouillage lumière linéaire alu | Plaques de joint pour ZNTH60, étroit et large | Outil de retrait de lentille | Capuchon de plafond en surface | Clé Allen |
| 1×1 | 1×2 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |