

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Luminaire linéaire en surface ZNTH60-SD		Plage de puiss. (W)	Plage de lumens	Efficacité	Performance de l'éclairage												
		24-79W	3 262-11 000lm	138lm/W	816-1375lm/pi												
		3 TCP sélectionnables 3000K 3500K 4000K															
		Finis Noir Blanc		Le capuchon de plafond peut être installé aux extrémités ou au milieu (en option) <table><thead><tr><th></th><th>L</th><th>W</th><th>H</th></tr></thead><tbody><tr><td>4 pi</td><td>1 200mm 47,24 po</td><td>60mm 2,36 po</td><td>85mm 3,35 po</td></tr><tr><td>8 pi</td><td>2 390mm 94,09 po</td><td>60mm 2,36 po</td><td>85mm 3,35 po</td></tr></tbody></table>			L	W	H	4 pi	1 200mm 47,24 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po	8 pi	2 390mm 94,09 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po
	L	W	H														
4 pi	1 200mm 47,24 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po														
8 pi	2 390mm 94,09 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po														
3 CCT 120-347V CRI 80+ 5 years warranty																	

Exemple du guide de commande : ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B

Gamme/série	Montage	Fonction	Longueur	Diffuseur direct	Qté max. de lumens	TCP 30/35/40K	IRC	Tension	Pilote	Finis du boîtier
ZNTH60	S Surface	D Direct	4 4 pi 8 8 pi	F Givré	05L 5 000 (4 pi) 10L 10 000 (8 pi)	MK3	80	UN3 120-347V	D1 Gradation 0-10V à 1%	W Blanc B Noir C Personnalisé

Flux lumineux Fonction : direct

Code de catalogue	Tension	Dimension			TCP	Efficacité lm/W	IRC	Direct		
		L	W	H				Puiss. (W)	Lumens émis	Lumens par pied
ZNTH60-SD/4	120-347V	47,24 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	39	5 300	1 325
								32	4 349	1 087
								24	3 262	816
ZNTH60-SD/8	120-347V	94,09 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	79	11 000	1 375
								63	8 772	1 097
								48	6 684	836

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Spécifications


Boîtier :	The Zenith60 housing is constructed of extruded aluminum 6063T5.	DEL :	DEL de marque réputée avec une longue durée de vie offerte avec un IRC standard de +80. TCP sélectionnable sur le site pour profiter d'une polyvalence maximale (3 000K/3 500K/4 000K).
Embout :	Aluminium moulé sous pression rattaché au boîtier avec des attaches internes et une entrée défonçable interne discrète pour les versions à montage en surface.	Fini :	fini de peinture en poudre de polyester.
Optiques :	en polycarbonate givré s'enclenchant dans la lentille et émettant une distribution lambertienne.		[Le kit d'assemblage est inclus avec le luminaire, à utiliser pour le montage en rangée.]
Pilote :	Pilotes DEL pour flux lumineux directs à puissances sélectionnables par l'entrepreneur et entrée universelle de 120-347V (jusqu'à 3 différents flux lumineux-voir le tableau des flux lumineux). DHT de moins de 20% et gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.		

Information sur le modèle et la commande

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Description	Qté par boîte
3695008	Oui	ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B	4 pi, 39-32-24W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, fini noir.	4
3695009	Oui	ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W	4 pi, 39-32-24W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, blanc noir.	4
3696007	Oui	ZNTH60-SD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B	8 pi, 79-63-48W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, fini noir.	2
3696008	Oui	ZNTH60-SD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W	8 pi, 79-63-48W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, blanc noir.	2
3690005	-	ZNTH60-BP	Batterie de secours	-
3690004	-	ZNTH60-K4	Trousse de raccord, pour montage en enfilade.	-

Montage

Installer le capuchon de plafond à l'extrémité ou au milieu

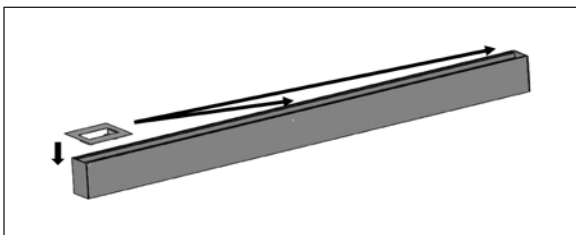

Installer les luminaires au plafond

